

DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

产品

Delrin®聚甲醛树脂的共性包括优异的机械性能和物理性能比如高机械强度和刚性，优异的耐疲劳性能和抗冲击性，同时具有突出的耐潮湿、汽油、润滑剂、溶剂和多种其他中性化学品。Delrin®聚甲醛树脂还具有卓越的尺寸稳定性和良好的电绝缘性能，具有天然弹性、自润滑，可制成多种颜色和特殊规格。

Delrin®聚甲醛树脂通常应用于具有严苛要求的汽车、家用电器、运动、工业工程、电子和消费品工业。

Delrin® 100ST NC010是一种超韧 高粘度均聚甲醛

总说明	数值	单位	测试标准
树脂鉴别	POM-HI	-	ISO 1043
产品标识码	POM-HI	-	ISO 11469
流变性能	数值	单位	测试标准
熔体体积流动速度, MVR	1.7	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	190	°C	ISO 1133
负荷	2.16	kg	ISO 1133
熔体质量流动速率	2	g/10min	ISO 1133
熔体质量流率, 温度	190	°C	ISO 1133
熔体质量流率, 载荷	2.16	kg	ISO 1133
模塑收缩率, 平行	0.8	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.1	%	ISO 294-4, 2577
机械性能	数值	单位	测试标准
拉伸模量	1400	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	41	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	30	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50	%	ISO 527-1/-2
弯曲模量	1100	MPa	ISO 178
弯曲应力 (3.5%应变)	34	MPa	ISO 178
拉伸蠕变模量			ISO 899-1
1h	1100	MPa	
1000h	550	MPa	
无缺口简支梁冲击强度			ISO 179/1eU
+23°C	N	kJ/m ²	
-30°C	N	kJ/m ²	
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
+23°C	90	kJ/m ²	
-30°C	18	kJ/m ²	
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
23°C	90	kJ/m ²	
-40°C	20	kJ/m ²	
洛氏硬度	58	-	ISO 2039-2
洛氏硬度, Rockwell	105	-	ISO 2039-2
滑动摩擦系数	0.32	-	ASTM 1894
自身相对磨损率	60	E-6 mm ³ /Nm	ASTM 1894
热性能	数值	单位	测试标准
熔融温度, 10°C/min	178	°C	ISO 11357-1/-3
玻璃化转变温度, 10°C/min	-35	°C	ISO 11357-1/-2
热变形温度			ISO 75-1/-2
1.80 MPa	60	°C	
0.45 MPa	100	°C	
维卡软化温度	170	°C	ISO 306
线膨胀系数, 平行	130	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线膨胀系数, 垂直	140	E-6/K	ISO 11359-1/-2

修订：2019-04-05

Page: 1 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

有效导热率a	6E-8	m ² /s	-
相对温度指数, 电气			UL 746B
1.5mm	105	°C	
3mm	105	°C	
相对温度指数, 冲击			UL 746B
1.5mm	85	°C	
3mm	85	°C	
相对温度指数, 强度			UL 746B
1.5mm	85	°C	
3mm	85	°C	
燃烧性能	数值	单位	测试标准
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	1.5	mm	IEC 60695-11-10
UL注册	yes	-	UL 94
灼热丝可燃指数			IEC 60695-2-12
1mm	550	°C	
2mm	550	°C	
3mm	550	°C	
FMVSS Class	B	-	ISO 3795 (FMVSS 302)
燃烧速率, 厚度: 1毫米	41	mm/min	ISO 3795 (FMVSS 302)
电性能	数值	单位	测试标准
相对介电常数.			IEC 62631-2-1
100Hz	4.4	-	
1MHz	3.8	-	
体积电阻率	1E12	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	1E14	Ohm	IEC 62631-3-2
相对漏电起痕指数	600	-	IEC 60112
其它性能	数值	单位	测试标准
吸湿性, 2mm	0.35	%	类似ISO 62
吸水性, 2mm	0.9	%	类似ISO 62
密度	1340	kg/m ³	ISO 1183
熔体密度	1140	kg/m ³	-
VDA性能	数值	单位	测试标准
挥发性	<8	mg/kg	VDA 275
1:			
注塑	数值	单位	测试标准
建议干燥	是		-
干燥温度	≥ 80	°C	-
干燥时间, 除湿干燥机	4 - 8	h	-
加工前水分含量	≤ 0.05	%	-
最优熔体温度	205	°C	-
注塑 熔体温度	200	°C	-
注塑 熔体温度	210	°C	-
最优模具温度	50	°C	-
模具温度	40	°C	-
模具温度	60	°C	-
保压范围	60 - 80	MPa	-
保压时间	7.5	s/mm	-
回火时间, 可选	30	min/mm	-
回火温度	160	°C	-
薄膜挤出成型	数值	单位	测试标准
干燥温度	75 - 85	°C	-
干燥时间, 除湿干燥机	2 - 4	h	-
加工前水分含量	≤ 0.05	%	-
最优熔体温度	200	°C	-
熔体温度范围	195 - 205	°C	-

修订: 2019-04-05

Page: 2 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

典型数据

加工方法	<ul style="list-style-type: none">• 注塑• 异型材挤出成型	<ul style="list-style-type: none">• 片材挤出成型• 其它挤出成型
供货形式	<ul style="list-style-type: none">• 粒料	
添加剂	<ul style="list-style-type: none">• 润滑剂	<ul style="list-style-type: none">• 脱模助剂
地区供应	<ul style="list-style-type: none">• 北美• 欧洲	<ul style="list-style-type: none">• 亚太• 中南美洲• 中东/非洲• Global




DuPont™ Delrin® 100ST NC010


ACETAL RESIN

图表

粘度 - 剪切速度

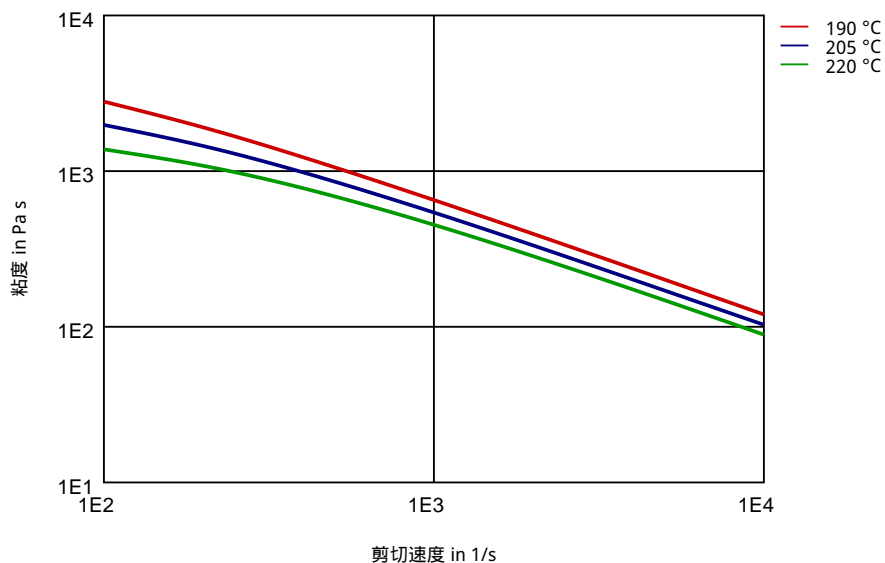

剪切应力 - 剪切速度

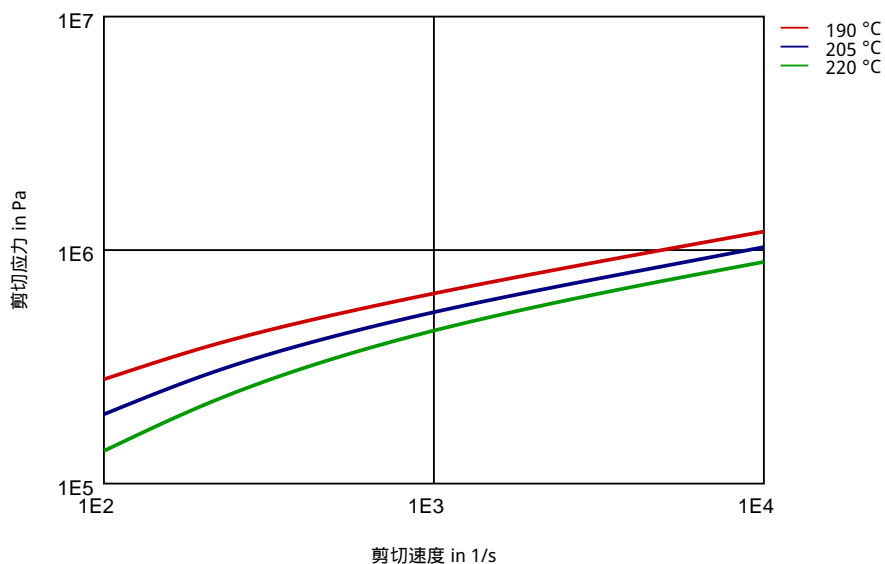

修订：2019-04-05

Page: 4 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.


DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

动态剪切模量 - 温度

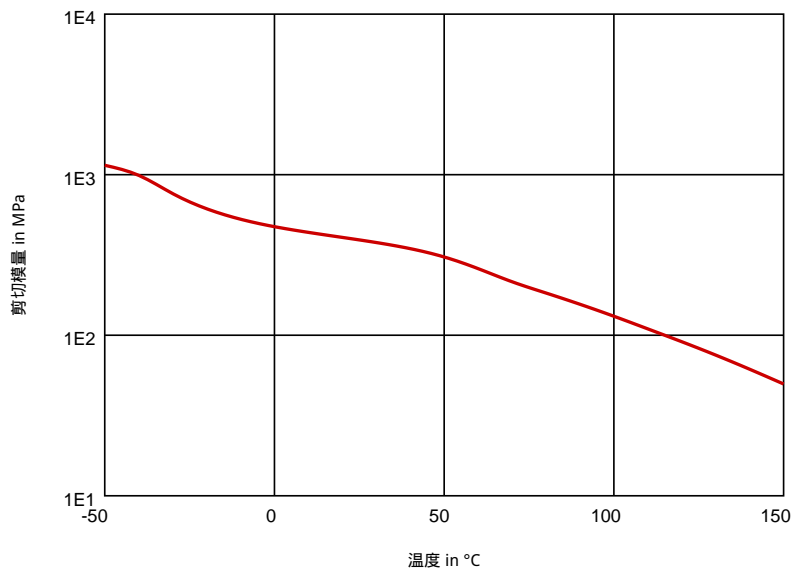

动态E - 模量 - 温度

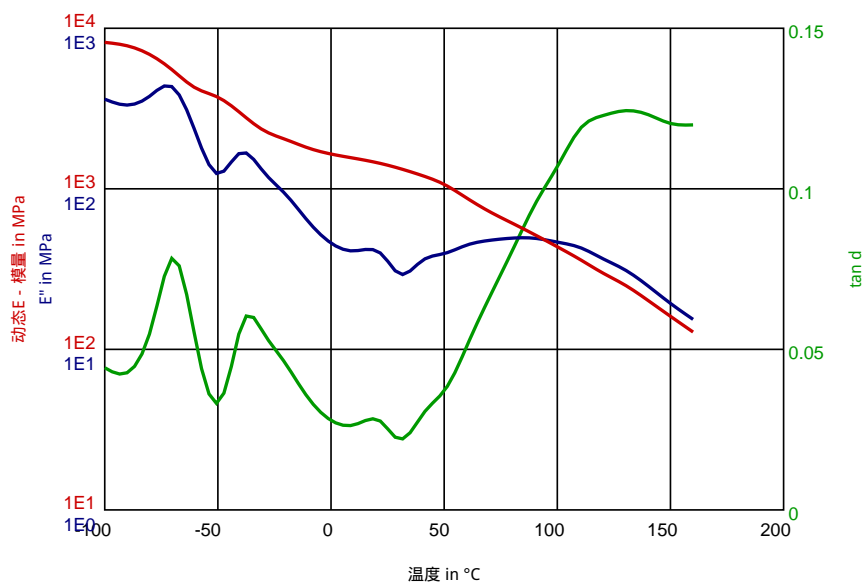

修订：2019-04-05

Page: 5 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600


Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

应力 - 应变.

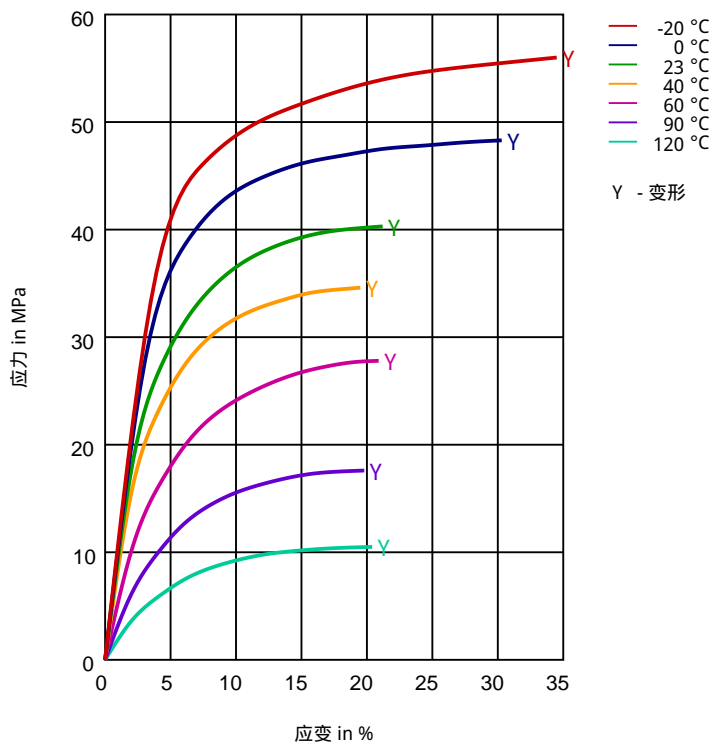

修订：2019-04-05

Page: 6 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

正割模量 - 应变.

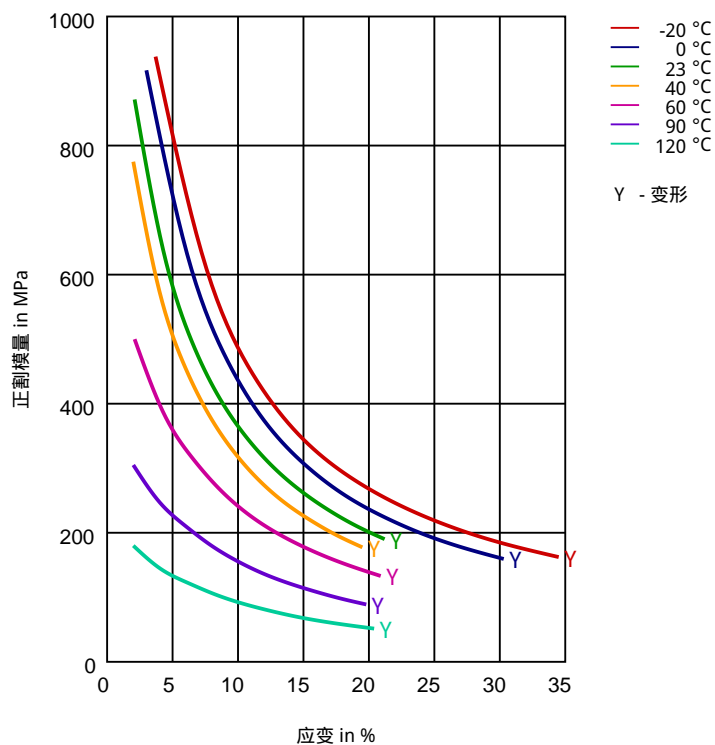

修订：2019-04-05

Page: 7 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

应力 - 应变(等时的) 23°C

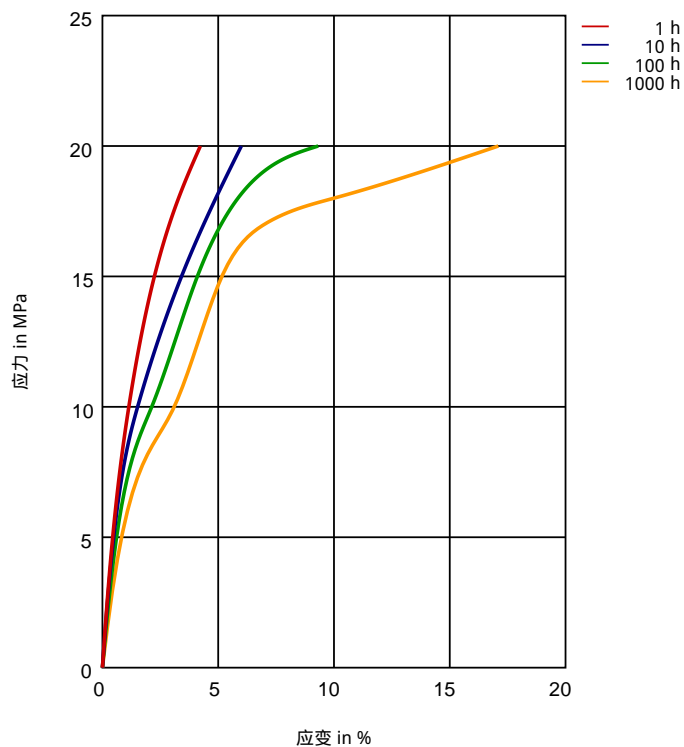

修订：2019-04-05

Page: 8 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.


DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

蠕变模量 - 时间, 23°C

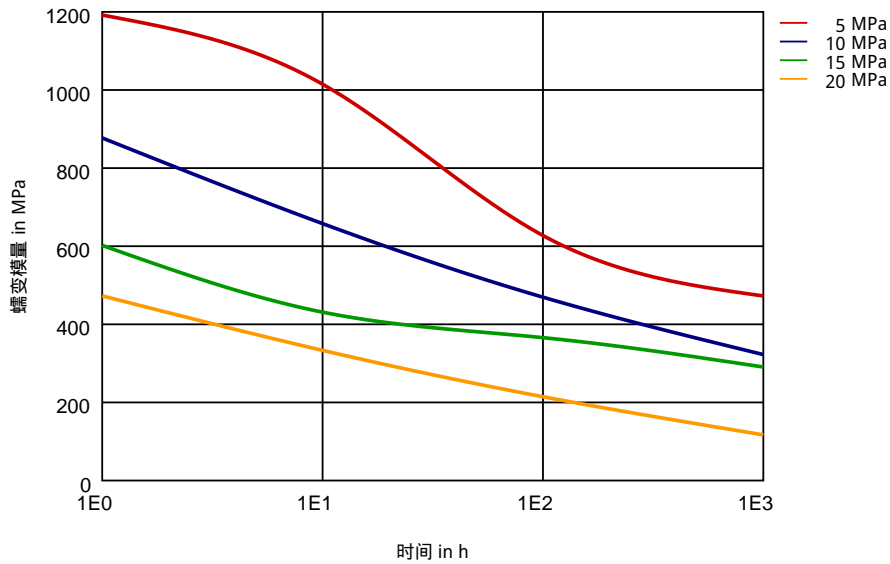

比容 - 温度(pvT)

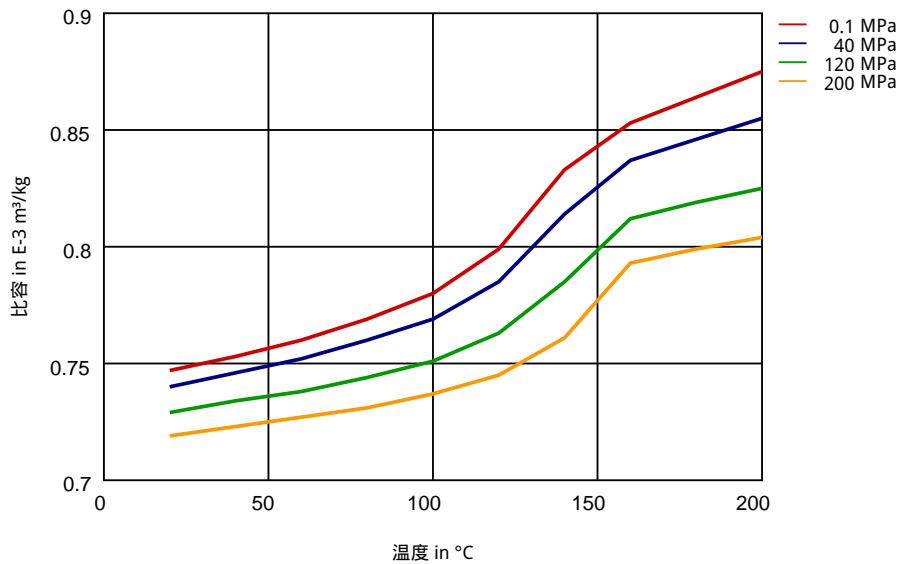

联系杜邦以获得材料安全物性数据表、一般指南和/或其他关于排风、处理、清洗、干燥等的相关信息。除非特别指定，ISO机械性能测试样条厚度为4mm (HytreI® 2mm)，IEC电性能测试样品厚度为2mm，所有的ASTM性能测试样条厚度为3.2mm，测试温度为23°C。

修订：2019-04-05

Page: 9 of 10

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 18551213137

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

DuPont™ Delrin® 100ST NC010

ACETAL RESIN

这里阐明的信息是免费提供的，基于杜邦认为可靠的技术数据且在材料性能的通常范围内。仅供具有专业技能的人使用，由其自行判断和承担风险。

这些数据不可以用作以建立技术说明规范，或者作为设计依据单独使用；我们提供处理预警信息是基于我们理解使用者会自行判断其特殊的使用条件不会对其产生健康或者安全危害。

由于产品使用和废弃的条件超出了本公司的控制范围，本公司对于本信息的使用不做任何保证，不论明示或暗示，亦不承担任何责任。

对于任何材料，制定规范前必须在终端使用条件下进行评估。

这里的任何信息不能作为使用专利或者侵犯专利权的许可。

警告：不要用于涉及永久植入人体的医疗应用。

如果需要其他医疗方面的应用，请联系杜邦销售代表并阅读医疗应用警告H-50103-5.

Copyright© 2017杜邦公司版权所有杜邦椭圆形商标，DuPont™, The miracles of science™ and 以及所有标有® 或™ 的产品是杜邦公司或其分支机构关联公司的商标或者注册商标。

